



ADR-RID-IMDG

**DO-SBC SERİSİ
PASLANMAZ ÇELİK
PORTATİF TANK
2500 LT**

TANK ÖZELLİKLERİ

1.0 TASARIM ÖZELLİKLERİ

TANK TİPİ TOPLAM	:	SBC , 1600 mm uzunluk x 1600 mm genişlik x 1500 mm yükseklik
KAPASİTE	:	2500 litre +/-2%.
BOŞ AĞIRLIĞI	:	900 kg Nominal
MAKS. BRÜT AĞIRLIĞI	:	5000 kg
TASARIM BASINÇI	:	4 bar
TEST BASINÇI	:	6 bar
VAKUM BASINÇI	:	0.4 bar
ADR HESAP BASINÇI	:	10 bar
TASARIM SICAKLIĞI	:	-20 to 100°C
ONAYLAR	:	UN Portitif tank T14 (IMDG, ADR ve RID e uygun), L4BH, EN 14025
ÜÇÜNCÜ TARAF DENETÇİ :	:	Türk Loydu.



2.0 BASINÇLI KAP

MALZEME	:	EN 10028-7-2016 SS316L Paslanmaz Çelik
DIŞ YÜZEY	:	400 mm lik çevresel kaynak tabanı, zemin hizalı. Tank bağlantı parçaları üzerindeki köşe kaynakları, 120 kumdan daha kalın olmayan, gerektiğinde pürüzsüz bir şekilde taşlanır.
İÇ YÜZEY	:	Kimyasalla temizlenir, yıkanır ve kurutulur. Azot ile -40 C çığ noktasına kadar temizlenir ve 1 bar nitrojen ile hazır hale getirilir.

3.0 DESTEK YAPI

MALZEME	:	EN 10028-7-2016 SS304.
---------	---	------------------------

TANK ÖZELLİKLERİ

- ÇERÇEVE TASARIMI : Her taraftan erişilebilen forklift cepleriyle destekli tank tabanı. SS304 malzemeli.
- KALDIRMA KULAKLARI : Tankın üst kısmı 4 adet kaldırma kulakları ile desteklidir. SS304 malzeme.

4.0 BİLEŞENLER

- 4.1) MANHOL KAPAĞI : Tankın üstüne monte edilmiş DN500 manhol kapağı . SS316L malzeme.
- 4.2) ÜST DOLUM/BOŞALTMA : 2" küresel vana. Nozul emme borusuna sahiptir. Küresel vana kolu sarı renklidir. SS316 malzeme.
- 4.3) VENT : 2" küresel vana. Küresel vana kolu sarı renklidir. SS316 malzeme.
- 4.4) RELIEF VALVE : NPT dişli tahliye vanası 4,4 bar'a ayarlanmıştır. Emniyet vanası CE sertifikasına sahiptir.
- 4.5) MANOMETRE : Alt bağlantılı 1/2" NPT dişli Manometre kullanılmıştır. SS316 malzeme Manometre 0-6 bar ölçeğine sahiptir.
- 4.6) TERMOMETRE : Alt bağlantılı G1/2"B dişli termometre kullanılmıştır. Çelik malzeme Sıcaklık Göstergesi -30/+60°C ölçeğine sahiptir.
- 4.7) SEVİYE GÖSTERGESİ : 16-1 off Rochester 6480 seviye göstergesi, 1" skala, Manhol kapağına monte edilmiştir.




5.0 KOROZYON KORUMA

- PASLANMAZ ÇELİK : Tek kaplama Hempel 1536 veya dengi çinko zengin epoksi
- ÇERÇEVE : Astar 40 mikron DFT. Üst kaplama 80 mikron DFT Hemptex hi-build 4641 veya dengi. Renk kodu RAL 1003.
- SBC GÖVDE : Tek kaplama 50 mikron DFT Hempel 5521 veya dengi poliüretan. Renk kodu RAL 1003.

6.0 MARKALAMA

- YASAL : Dağgaz tarafından temin ve monte edilmiştir.
- VERİ PLAKASI : Tank destek eteğine takılıdır.
- ALICILARIN LOGOSU : Müşteri tarafından sağlanacaktır, Dağgaz tarafından takılacaktır.



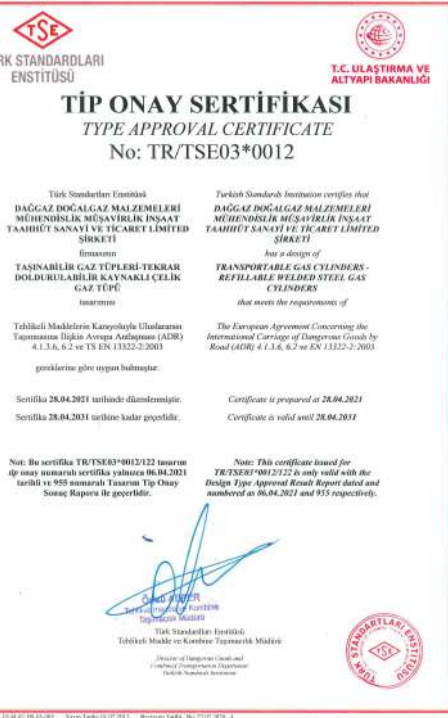

Kocaeli Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde yerleşik olan Dağgaz; doğalgaz, LNG, LPG, CNG, petrol ve petrokimya sektörlerinde 2005 yılından beri faaliyet göstermektedir. Firmamız, ürünlerini gerek üretici gerekse yetkili distribütör olarak Türkiye'deki ve dünyanın pek çok ülkesindeki müşterilerine tedarik etmektedir.

Firmamızın ürün ve hizmet portföyünde; ADR belgeli Portatif tanklar, Kimyasal Enjeksiyon Sistemleri (Üretici olarak), Gaz Kokulandırma Sistemleri (Üretici olarak), Gaz koku kimyasalları (Türkiye, Orta Asya ve diğer ülkeler distribütörü olarak), Koku Ölçüm Sistemleri (Üretici olarak), Koku Nötrleyiciler (Türkiye distribütörü olarak), Koku Giderme Sistemleri (Üretici olarak), Özel kimyasalları Türkiye'de mevzuatlara uygun olarak taşıma faaliyetleri bulunmaktadır.

Müşteri portföyümüzde; Şehir içi doğalgaz dağıtım firmaları, LNG-LPG Distribütörleri, LNG Tesisleri, Petrokimya tesisleri ve Rafineriler bulunmaktadır.

MİSYONUMUZ

Doğru zamanda ve doğru yerde, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayarak dünya çapındaki enerji sektörlerine uygun teknik destek sağlamak.

GÜCÜMÜZ SAHA TECRÜBEMİZDEN GELİR.



FABRİKA: Arslanbey OSB Mh. 8. Sokak,
No:7 Kartepe Kocaeli, Türkiye
TELEFON: +90- 262 332 03 42
FAKS: +90- 262 332 03 90

MAIL: info@daggaz.com

WEB SAYFASI: www.daggaz.com