



KOKULANDIRMA ÖLÇÜMÜ



NEW!



CE



Axel Semrau GmbH & Co. KG

EG Certification of Conformity

We hereby certify the conformity with EG directives of the following systems that have been put in circulation by us.

This declaration is not valid anymore when modifications are made without our agreement.

ODOR-Online
ODO



Stefansböcker 44
D-48549 Steino-Grövel
Tel.: 0 23 30 142 00 0
Fax: 0 23 38 1 00 30
E-Mail: info@axel-semrau.de
Internet: www.axel-semrau.de

DOĞALGAZ - LPG
**KOKULANDIRMA
ÖLÇÜMÜ**

SABİT VE MOBİL EKİPMANLAR

Daggaz Ltd. Axel Semrau ürünlerinin Türkiye ve Orta Asya Yetkili Distribütörüdür

www.daggaz.com

Koku Konsantrasyonu İçin Hızlı Analiz Yapan Elle Taşınabilen Basit Ölçüm Aleti

Doğalgaz VE LPG'deki THT ve merkaptan(TBM-Etil Merkaptan) konsantrasyonunu ölçmek için elektrokimyasal sensör ile donatılmıştır ve kanıtlanmış sensör teknolojisini aygıtın kontrol durumu ile birleştirmiştir.

Güvenli, hızlı ve kolay ölçüm

Sağlam metal gövde, seçici sensörler, fonksiyon tuşlarıyla basit menü rehberliği veri hafızası, pil şarj istasyonu, ATEX onaylı. Yeni ODOR *handy*^{plus} kolay kullanımı ile dikkat çekicidir.

Açık Fonksiyonlar


Farklı elektrokimyasal sensörler THT ve Merkaptanlar, (TBM-Etil Merkaptan) için ölçüm fonksiyonu, cihaz üzerindeki gözlem fonksiyonuyla açık havadaki koku, konsantrasyonunu mg/m³ cinsinden ölçme, böylelikle koku kimyasal dolularında olabilecek rahatsız edici koku kaçaqlarını ölçmede yardımcı olma, basit kalibrasyon fonksiyonu, kalibrasyonlar depolanır ve her ölçümden önce mevcut olan değerler gösterilir. Limit değerleri aşıldığında görsel ve sesli alarm, sensörler için gerekli denge zamanına otomatik uyum, basit elektronik sıfır noktası ayarlama, modern menü rehberi, basit fonksiyon tuşları ve açık kullanıcı menüsü ile cihaz yazılımı ve 4 satır ekran görünümü. Ölçüm noktası, tarih, zaman tehlikeli koku belirtimi gibi ölçüm değerlerini otomatik depolama ve cihaz içi 9999 ölçüm noktası hafızası, şarj istasyonu üzerinde USB arayüzü ile bilgisayar ortamına basit, hızlı, güvenli veri transferi, pil şarj göstergesi



PC yazılımı ODOR *handy*^{control}

Bilgisayar yazılımı, verinin değerlendirilmesi ve depolanması için kullanıma uygundur. Bu yazılım otomatik değerlendirme, arama filtreleri, veri transferi ve transfer için seçenekler gibi birçok kullanışlı özelliğe sahiptir. Günlük ölçüm değerleri basımı (print) kolaylaştırılmış ve böylelikle raporlama basit hale gelmiştir

- Ölçülen verinin şarj isyasyonundaki USB arayüzü ile alınması
- Verici arayüzü ile veri tabanı ve uygun internet formatları (xls, pdf, txt, doc, htm)
- Otomatik değerlendirme fonksiyonları
- Günlük ölçümleri ve raporları basit basım (print)

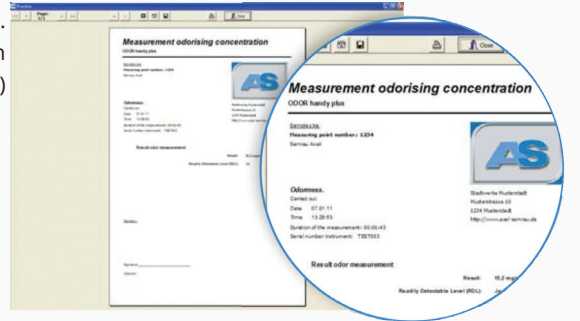

Özellikleri

Ölçüm Aralığı : THT için 0-100 mg/m³, TBM için 0-50 mg/m³, EM için 0-90 mg/m³ for
Ölçüm hassasiyeti +- 10% :THT için 10-25 mg/m³, TBM için 2-10 mg/m³, 0.1 mg/m³ gösterim çözünürlüğü ile
Entegre H2S ve toz tutucu, ATEX onaylı, sesli ve görüntülü alarmlar, -10 - 40 °C işletme sıcaklığı, gazla kalibrasyon, 22mm giriş basıncı rotameter ile 10 bara kadar çıkartılabilir, 2-10 dakika ölçüm arası bekleme zamanı (modele göre değişir)
Dört satır aydınlatmalı LCD ekran, Menü-yönlendirmeli programlama, dahili 9999 ölçüm noktası çok dilli menü.
~ 180x58x34mm ebadında, ~450 g ağırlığında, 4.8V şarj edilebilir NIMH batarya, 230V, 115V, 12V şarj bağlantıları.